

KRONOS

Quality since 1914

KARGO | FORSTANHÄNGER



KARGO 121

» DER FLEXIBLE ANHÄNGER

Unser neuer Forstanhänger **KARGO 121** ist flexibel und lässt sich leicht hochrüsten. Dank der Modularisierung kann er leicht direkt mit den notwendigen Merkmalen ausgestattet oder nachgerüstet werden. Der Rahmen ist modulbasiert und ist in einem Stück gebaut, wie ein Kasten, was ihm Stärke und Flexibilität verleiht und einen guten Schutz der inneren Komponenten bietet.

» GUT GESCHÜTZTE HYDRAULIK

Dies ist ein großer Anhänger, mit einer Ladefläche mit einem Querschnitt von 3 m². Er verfügt über starke Stützfüße mit 100 mm Zylindern. Die hydraulischen Komponenten sind

innerhalb des starken Rahmens aus Blech gut geschützt, und es gibt keine Löcher in dem Rahmen zwischen dem Vorderende und dem Bogie, welche die Konstruktion schwächen könnten.

» FÜR EINE STARKE NUTZUNG GEMACHT

KARGO 121 funktioniert wie ein Forwarder, mit frei beweglichen Ladehalterungen, und kann mit Reifen von einer Größe bis zu 600/50-22,5 ausgestattet werden. Das Frontschutzgitter kann vorne leicht verriegelt werden, wenn sich kein Kran auf dem Anhänger befindet. Der Anhänger kann mit 2WD oder mit 4WD angetrieben werden. Die Bodenfreiheit beträgt 650 mm, und die Unterseite des Rahmens ist flach.

KARGO 121

Sonderausstattung

1. Hydraulisch verstellbares Frontschutzgitter
2. Kransockel und Stützfüße
3. Smart Stabilizer Control (SSC)
4. Rahmenverlängerung
5. Hydraulischer Nabenantrieb (2WDH / 4WDH)
/ Rollenantrieb (Robson)
6. Smart Drive
7. Hydraulikpumpenausüstung
8. Werkzeugkasten
9. Rückfahrkamera
10. Arbeitsscheinwerfer
11. Klappbare Rückleuchten
12. Kranparkfuß
13. Hohe Seiten





14. Anhängerkupplungen
Pick-up-Anhängerkupplung (Standard)
/ K80 Kugelkopf / Bernhofer DIN 11026

15. Reifen
Alliance 328 550/45-22,5 (Standard) / Alliance 331 550/45-22,5
/ Alliance 328 600/50-22,5 / Nokian Forest King TRS 600/50-22,5

KARGO 121

Tragfähigkeit ohne Optionen und Kran	12 400 kg
Eigengewicht ohne Kran	2 600–4 800 kg
Max. Deichsellast	3 000 kg
Querschnitt Ladefläche	3 m ²
Verstellbare Rungenbänke	4 Stck (Standard)
Hydraulische Deichsel	2 Zylinder
Drehwinkel der Deichsel	35 Grad
Bewegungsbereich des Bogie	20 Grad
Reifen	550/45-22,5 (600/50-22,5 optional)
Reifendruck	2,6-5 bar (je nach Reifentyp)
Bremsen	Keine Bremsen / hydraulisch / pneumatisch / 1 Achse oder 2 Achsen
Parkbremse	option
Bodenfreiheit	650 mm
Trommelbremsen	400x80 mm
Antrieb	Kein Antrieb / 4WD (Robson) / 2WDH (hydraulisch) / 4WDH (hydraulisch)

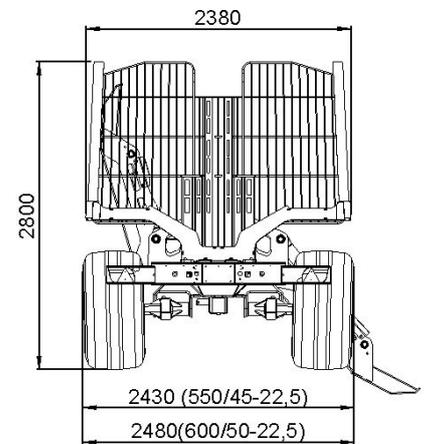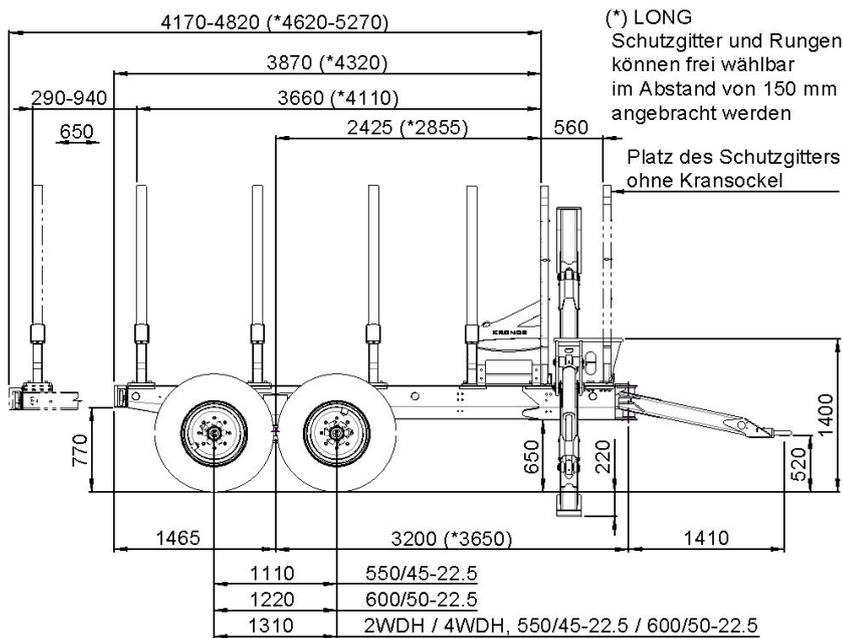

KRONOS